

Hybrox 11 & 16

Võimas täiendus Hybrox seeria soojuspumpadele,
et lahendada ka kõige nõudlikumad projektid.



Hybrox 11 & 16

Uued liidrid meie Hybrox soojuspumba seerias


Hybrox - kõige täiuslikum soojuspump teie keskkonnasõbraliku tuleviku nimel.

Kahe uue Hybrox seeria seadmega valitseb Alpha innotec soojuspumpade meistriklassi. Hybrox seeria katab propaaniseadmete segmendis suure võimsusvahemiku.

Nüüd on olemas sobiv lahendus iga uusehitise või renoveerimisprojekti jaoks. Pole vahet, kas soovite tagada kogu võimsusvajaduse või lisate soojuspumba olemasolevale küttesüsteemile.

Fossiilsed kütused on eilne päev. Tulevik on HYBROXi päralt.

Absoluutselt! Tänu tõhusale ja keskkonnasõbralikule külmaainele - propaanile (R290), saavutame ülikõrgeid pealevoolutemperatuure, kuni 78C Isegi -22C juures on pealevoolutemperatuur 65C. 10 või 13 kW väljundvõimsus madalatel välistemperatuuridel sobib peaaegu kõikidele eramutele tööks ilma lisakütteseadmeta.

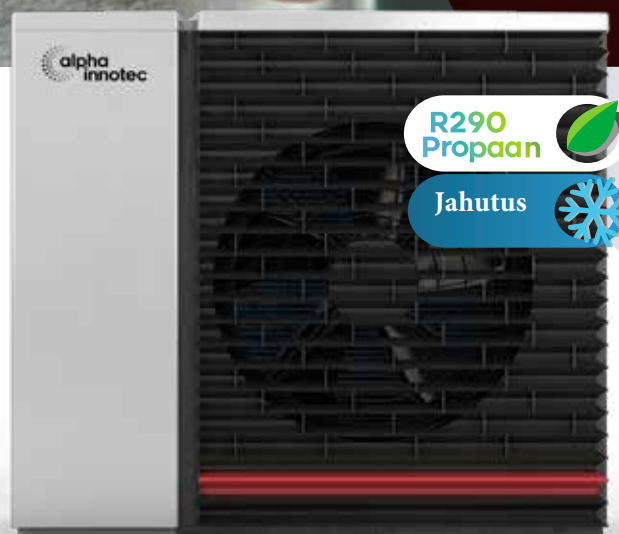

Tüüp	Tööparameetrid ¹⁾						Seade				Energiaklass			
	Küttevõimsus		COP	Müratase	Jahutus- võimsus / Efektiivsus	Hermeetiliselt suletud külmaaine ring	Külmaaine		Öö režiim	Pealevoolu temperatuur	Mõõdud w x h x d	Kütisel pealevooluga	Kütisel pealevooluga	Seina- kontrolleriga
Väliseade	A-7/W35 min./max. [kW]	A7/W35 min./max. [kW]	A7/W35	max. [dB(A)]	A35/W18 [kW] / EER		Tüüp	Natu- raalne		[°C]	[mm]	35 °C	55 °C	Pealevooluga 55 °C
Hybrox 11	2,7 / 9,3	4,0 / 11	5,20	60	10 / 4,3	✓	R290	✓	✓	78	1330 x 645 x 1210	A+++	A++	A++
Hybrox 16	3,6 / 13,1	6,2 / 13	5,30	60	12 / 4,4	✓	R290	✓	✓	78	1330 x 645 x 1210	A+++	A++	A++

Täiuslikkus, lähtudes Teie vajadustest

Oleme pannud uude Hybrox seeria seadmetesse oma parimad teadmised soojuspumpade alal.

See tähendab kiiret ja intuitiivset paigaldust ning lihtsat järelhooldust. Samuti ka laia valikut lisatarvikute näol, nagu seinä läbiviigid, elektriühenduste komplektid, eelmonteeritud hüdraulilised komponendid. Maaraamid välisosadele ning palju muud.

Hüdmoodul

Ühendusvalmis kompaktne moodul, seinale kinnitamiseks. Integreeritud ringluspump, lisaküttekeha ja juhtautomaatika. Võimaldab 18C jahutusgraafikut.



Uus boileriga sisemoodul

Täiuslik lahendus, komplektis integreeritud tarveboileri ja paralleelse akumulatsioonipaagiga. Kaks integreeritud ringluspumpa tagavad piisava läbivoolu. Võimaldab 18C jahutusgraafikut.

Sisekontroller

Lai kasutusvõimalus erinevate hüdrauliliste skeemide lahendamiseks. Võimaldab 7/12C jahutusgraafikut.



Lai valik lisatarvikuid

Valmis elektrilised ühendused, seinäläbiviigid ning maaraamid muudavad paigalduse korrektseks ning kiireks.



Hybrox – optimaalne soojuspump nii uusehitusele kui renoveeritavale hoonele

Neli erinevat võimsust - Hybroxi tipptasemel seadmed hoolitsevad teie küttevajaduse eest nii uuseramutes kui vanades ja väärikes majades. See kõrge efektiivsusega, võimekas soojuspump hoolitseb teie kodu meeldiva sisekliima eest. Aastaringelt.



Hybrox 5 ja 8

Hybrox 11 ja 16

Seadme olulised eelised

- + Keskkonnasõbralik: CO₂- neutraalne looduslik külmaaine
- + Küte, jahutus ja tarbevee tootmine
- + 4 erinevat väljundvõimsust 5,8, 10 ja 13k
- + Lai võimsusvahemik: alates 1,2kW kuni 52kW (kaskaad) A-7/W35
- + Sobib nii uusehitistele kui renoveeritavatele hoonetele
 - Inverterseade kohandub vastavalt hoone küttevajadusele
 - Kõrge pealevoolutemperatuur kuni 78C
- + Madal müratase võimaldab kasutust ka tiheasustusega piirkondades
- + Kompaktne ja auhinnatud disain
- + Lai siseosade valik - 3 erinevat moodulit võimaldavad luua erinevaid hüdraillisi lahendusi
- + Tasuta netiühendus ja nutirakendus MyUplink. Reaalajas jälgimine ja juhtimine
- + Kõrge koostekvaliteet. Toodetud Saksamaal
- + 5 aastat garantiid!



Ruumi automaatika RBE+

Lisavarustusena puutetundlik seinautomaatika. Võimaldab kogu soojuspumba juhtimist otse toast. Samuti mõõdab ja kuvab ruumi niiskust ja õhutemperatuuri.